

"I MOVE" Sp. z o.o.

80-174 Gdańsk

ul. Morelowa 5/30

NIP : 583-316-80-39

## OFERTA 170/2021

## KONTRAHENT

(832)

Kraj

NIP

Polska

Lp	Indeks	Nazwa pełna	Ilość oferowana	Jm	Cena NETTO	Wartość NETTO	Stawka VAT	Wartość BRUTTO
1	1M_15	Słup konstrukcyjny 2,5m	10,00	szt	423,30	4 233,00	23%	5 206,59
2	1M_17	Słup konstrukcyjny 1,3m	6,00	szt	357,00	2 142,00	23%	2 634,66
3	1M_02	Drabinka pionowa	1,00	szt	561,00	561,00	23%	690,03
4	1M_03	Drabinka pozioma	2,00	szt	600,10	1 200,20	23%	1 476,25
5	1M_23	Drążek 1,2 m	1,00	szt	187,00	187,00	23%	230,01
6	1M_22	Drążek 1,5 m	3,00	szt	205,70	617,10	23%	759,03
7	1M_21	Drążek 2,0 m	4,00	szt	246,50	986,00	23%	1 212,78
8	1M_12_1	Tablica informacyjna 990x700	1,00	szt	1 020,00	1 020,00	23%	1 254,60
9	MONTAZ	Montaż	1,00	szt	4 900,00	4 900,00	23%	6 027,00
10	TRANSPORT	Transport	1,00	szt	1 200,00	1 200,00	23%	1 476,00
11	OFC 21	Nawierzchnia bezpieczna piaskowa + obrzeża	1,00	szt	6 800,00	6 800,00	23%	8 364,00

Zestawienie podatku VAT	Netto	Stawka	VAT	Brutto
	23 846,30	23%	5 484,65	29 330,95
RAZEM (11 Poz.)	23 846,30		5 484,65	29 330,95
SUMA OGÓLEM				29 330,95


Słownie : dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych, dziewięćdziesiąt pięć groszy

Forma płatności: . Termin płatności: 2021-05-06 (14 dni)

Kamil Sokółowski


wystawiający

## WIZUALIZACJA

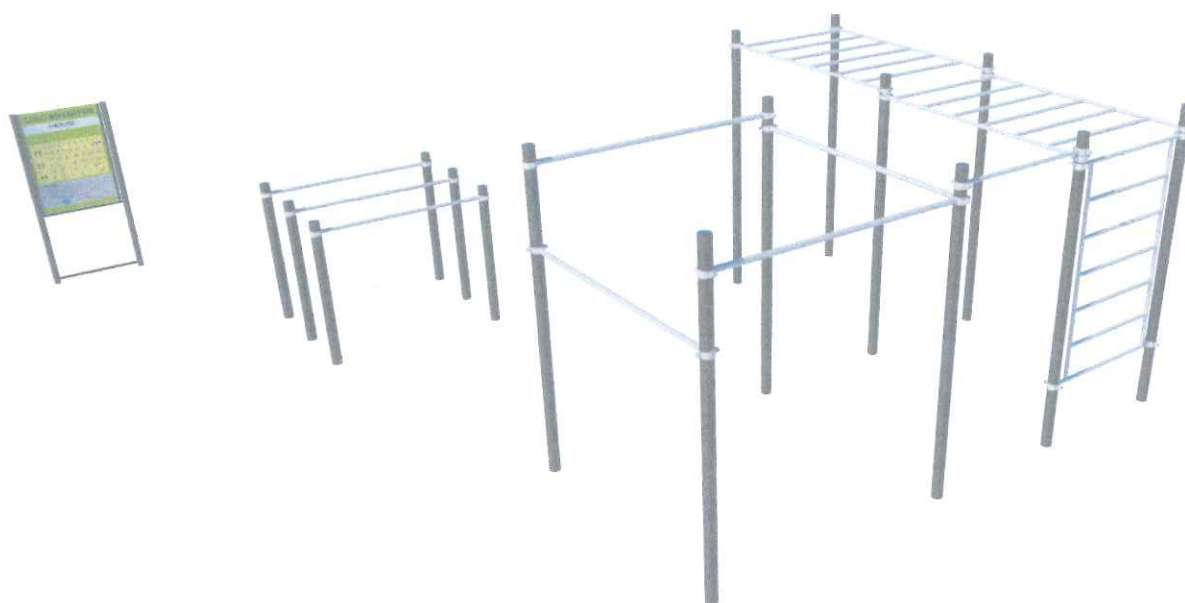

Urządzenia wykonane w oparciu o normę PN-EN 1176-1:2009 i posiadające aktualny Certyfikat

## RZUT ZE STREFA I WYMIARAMI

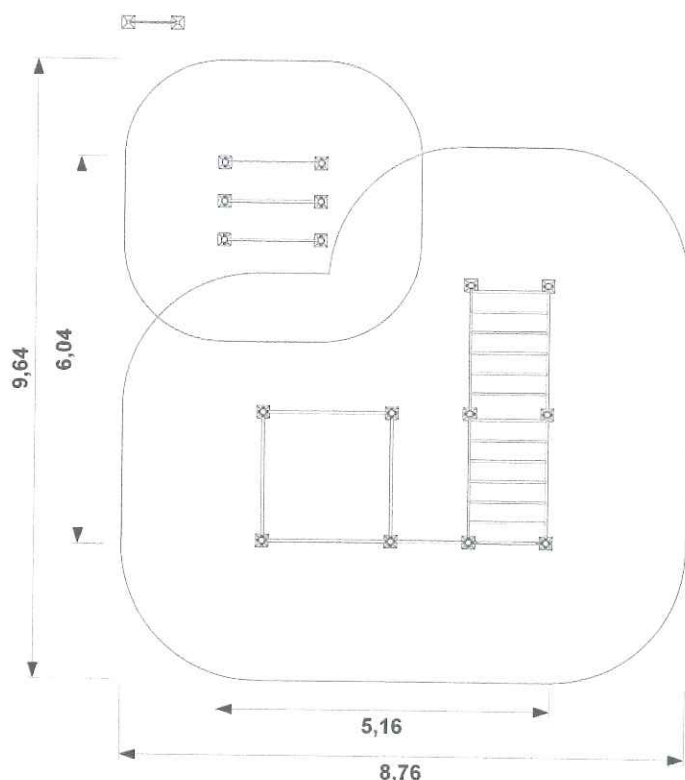

## ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- drabinka pozioma	- 2 szt.
- drabinka pionowa	- 1 szt.
- drążek 1,2 m	- 1 szt.
- drążek 2,0 m	- 4 szt.
- poręcz równoległe 1,5 m	- 3 szt.
- słup 2,5 m	- 10 szt.
- słup 1,3 m	- 6 szt.
- tablica informacyjna	- 1 szt.

## WYMIARY ZESTAWU

Wymiary urządzenia: 3,16 x 6,51 x 2,50 m  
 Wymiary strefy bezpiecznej: 6,76 x 10,11 m  
 Powierzchnia strefy bezpiecznej: 57,33 m<sup>2</sup>

Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 2,40m


# ZESTAW STREET WORKOUT

## 1M-SW04

### PARAMETRY TECHNICZNE

Słupy stalowe o przekroju 88,9x3,6 mm, malowane podwójną warstwą farby proszkowej na kolor czarny (RAL 9005)  
Drażki montowane do słupów za pomocą obejm  
Drażki ocynkowane ogniowo wykonane z rur o grubości ścianki dostosowanej do długości, tj.:  
1,2 m – 33,7x2,9 mm  
1,5 m – 33,7x4,0 mm  
2,0 m – 42,4x4,0 mm  
2,4 m – 48,3x4,0 mm  
Drabinki, poręcze - ocynkowane ogniowo  
Tablica informacyjna malowana podwójną warstwą farby proszkowej na kolor czarny (RAL 9005), wyposażona w naklejkę z regulaminem korzystania z placu i przykładowymi ćwiczeniami.  
Na zamówienie drążki, drabinki, ławeczki, żmijki, poręcze wykonywane ze stali malowanej proszkowo lub stali nierdzewnej.  
Możliwość malowania słupów na dowolny kolor z palety RAL.

### SPOSÓB FUNDAMENTOWANIA

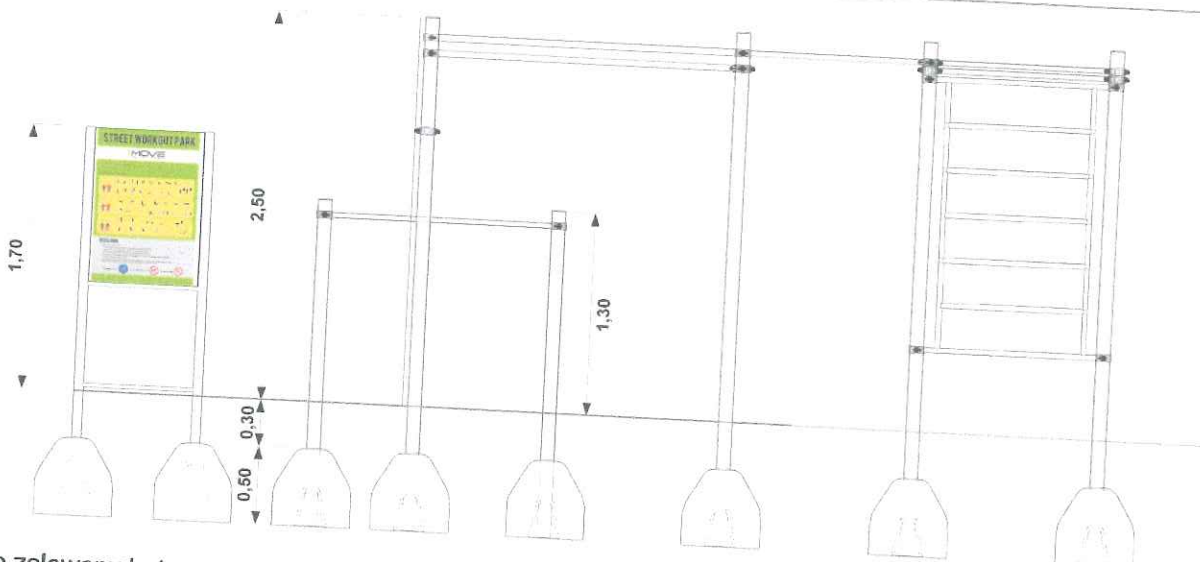

Każdy słup zalewany betonem pótsuchym C20/25 na głębokości 80 cm. Objętość podstawy fundamentowej jednego słupa: min. 0,125m<sup>3</sup>. Fundamenty znajdują się minimum 30 cm pod ziemią co zapobiega przypadkowemu lub celowemu odkryciu fundamentu.

### WYMAGANE NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE AMORTYZUJĄCE UPADK

Należy wykonać nawierzchnię bezpieczną amortyzującą upadek:  
Piasek – frakcja 0,2 do 2 mm, grubość min. 400 mm,  
Żwir – frakcja 2 do 8 mm, grubość min. 400 mm,  
Kora – frakcja 20 do 80 mm, grubość min. 400 mm,  
Wióry – frakcja 5 do 30 mm, grubość min. 400 mm,  
Nawierzchnie syntetyczne wykonane w oparciu o normę PN-EN 1177:2017